




DANE
TECHNICZNE

	NW 280	NW 340	NW 400	NW 500	NW 650	NW 800	NW 500TE
Średnica przyłączy	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	2"
Przepływ średni (m³/godz.) ΔP = 0,2 bar	7	10	12	18	25	32	2*
Ciśnienie robocze (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Ciśnienie max. użytkowania (bar)	16	16	16	16	16	16	16
Temperatura maksymalna (°C)	50	50	50	50	50	50	50
Ciężar (Kg)	2,2	2,7	2,9	6,4	7	7,4	5,6
Siatki montowane oryginalnie (µm)	25	25	25	25	25	25	-
Pojemność klosza (litr)	-	-	-	-	-	-	4,85
Powierzchnia filtracji (cm²)	530	770	1010	1288	1288	1288	-

*Wartosci dla węgla aktywowanego CINTROPUR® o granulacji SCIN

SCHEMAT
INSTALACJI

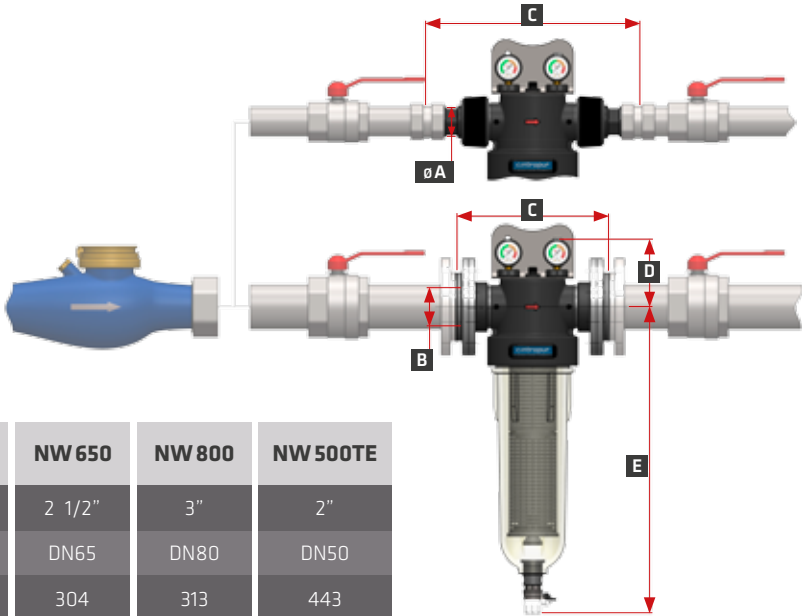

	NW 280	NW 340	NW 400	NW 500	NW 650	NW 800	NW 500TE
A (Ø)	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	2"
B	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN50
C (mm)	284	284	284	443	304	313	443
D (mm)	99	99	99	±140	±140	±140	±86
E (mm)	373	474	576	632	632	632	632



FILTRY
PÓŁPRZEMYSŁOWE
I PRZEMYSŁOWE

NW 280

ø 1"



NW 340

ø 1 1/4"



NW 400

ø 1 1/2"



NW 500

ø 2"



NW 650

ø 2 1/2"



NW 800

ø 3"



NW 500TE

ø 2"



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Produkowane w całości z materiałów syntetycznych pierwszej jakości, filtry CINTROPUR®, odpowiednie są do stosowania w branży spożywczej i do kontaktu z wodą pitną.

Konstrukcja filtra wymusza odśrodkowy, wirowy przepływ wody, odwirowywane zanieczyszczenia opadają na dno klosza podczas, gdy rękaw filtrujący zapewnia filtrację o wybranej dokładności.

PODSTAWOWE ZADANIA

Zabezpieczenie instalacji przemysłowych, instalacji wspólnot mieszkaniowych i rolniczych, poprzez zatrzymywanie stałych cząsteczek (ziemia, piasek, rdza ...) znajdujących się w stanie zawieszonym w wodzie.

ZASTOSOWANIE

- **PRZEMYSŁ:** Ochrona instalacji sanitarnych i maszyn produkcyjnych.
- **ROLNICTWO:** Filtracja w sieciach nawadniających; Filtracja wody do pojenia zwierząt; Filtracja wody deszczowej i wody studziennej.
- **MIESZKALNICTWO:** (hotele, restauracje, szkoły, budynki...) ochrona sieci sanitarnych i podłączonego sprzętu domowego.



KORZYŚCI:

- Duży przepływ ;
- Mały spadek ciśnienia ;
- Filtracja wstępna odśrodkowa ze skutkiem cyklonu
- Trwałość i niezawodność
- Szybkie i proste przepłukiwanie filtra
- Przezroczysty kłosz pozwala na obserwowanie stanu zanieczyszczenia siatki
- System rękawów filtracyjnych : ekskluzywny, ekologiczny i mało kosztowny



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

MANOMETRY 0-20 BAR 1/4"

Model z gliceryną. Wskazują ciśnienie panujące w sieci. Przy ΔP 2 bary, wymieniać rękaw filtrujący przynajmniej trzy razy w roku.



WIRÓWKA

Wywołuje odśrodkowy efekt wirowania w wodzie wpływającej i powoduje osadzanie się dużych cząstek na dnie klosza.




ZAWÓR SPUSTOWY

Pozwala na usunięcie pod ciśnieniem osadu zanieczyszczeń dzięki efektowi ruchu wirowego wywołanego przez wirówkę.



UCHWYT ŚCIENNY (OPCJA)

Podpora (uchwyt) ścienny do montażu na głowicy filtra. Wyposażona w dwie nakrętki mocujące.



UZDATNIANIE WODY

W modelach do uzdatniania wody CINTROPUR® (TE) jest zamontowane sitko umożliwiające zastosowanie różnorodnych produktów.

POLIFOSFORAN SODU, KRZEMIANY, KRZEMO-FOSFATY

Skuteczne do temperatury 60 stopni C mogą być stosowane do zmniejszenia niszczących skutków i osadzania się kamienia kotłowego. Ich działanie ochraniające przed rdzą nowych instalacji jest dobrze znane.

WĘGIEL AKTYWOWANY CINTROPUR® SCIN

Sprzedawany oddzielnie, węgiel aktywowany CINTROPUR® SCIN usuwa zły smak i zapach wody. Zmniejsza zawartość chloru i mikro zanieczyszczeń takich jak pestycydy i inne substancje organiczne rozpuszczone w wodzie.

CZĘŚCI WYMIENNE

WĘGIEL AKTYWOWANY

Jakość : CINTROPUR® granulacja SCIN
Zbiorniczek o pojemności 3,4 l. Wypełnienie klosza NW 500 TE, NW 650 TE, NW 800 TE wynosi 4,85 l.

SIATKI FILTRACYJNE (PAKOWANE PO 5 SZTUK)

Jednorazowe: 1µm / 5µm / 10µm / 25µm / 50µm / 100µm
Wielokrotne, nadające się do mycia: 150µm / 300µm